


系	統	光硬化型ビニルエステルシート
特	長	1) 卓越した耐酸性を有している。 2) 可視光硬化性に優れている。 3) 保存期間中、樹脂ダレを起こさず、貯蔵安定性に優れている。
用	途	PSシート工法の目地部、出隅・入隅部用シート
外	観	黄色透明シート
シートの構成		青色保護フィルム/PSシール/透明保護フィルム

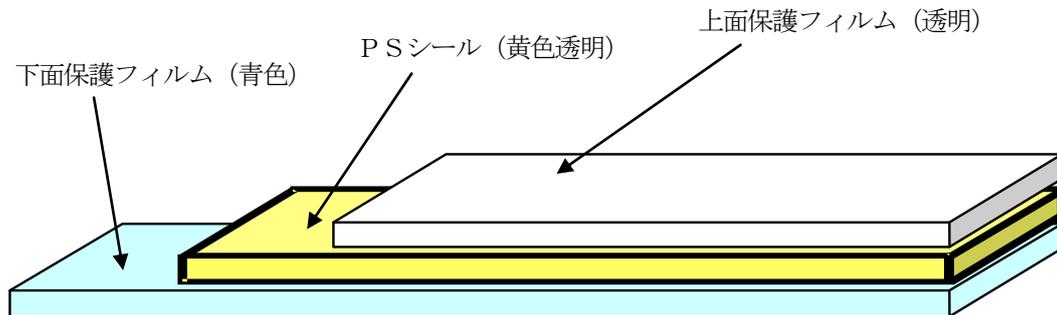

寸	法	目地用 幅 50mm×長さ1000mm、厚さ0.9mm 出隅・入隅用 幅1000mm×長さ1000mm、厚さ0.9mm
荷	姿	目地用 90枚/段ボール箱入 出隅・入隅用 40枚/段ボール箱入
貯蔵保証期間		3か月 (冷暗所保存)
消防法による区分		危険物 第2類 引火性固体
毒物及び劇物取縮法		該当しない
使用方法		<ol style="list-style-type: none"> 1) PSシートの表面側、目地部、出隅・入隅部に相当する箇所をサンドペーパー等で、目荒らし処理する (目地部は2.5mm、出隅・入隅は5.0mm)。 2) PSシールプライマーを150g/m²、PSシートの目荒らし箇所に塗布する。 3) PSシールの上面保護フィルム (透明) 側を上にして、下面保護フィルム (青色) をはがし、PSシートに圧着する。 4) メタルハライドランプを照射し、光硬化させる。 5) 硬化確認後、上面の保護フィルム (透明) をはがす。
使用上の注意		<ol style="list-style-type: none"> 1) PSシールは、保護フィルムが付いた状態でも直射日光などの強い光が当たると短時間で硬化するので、作業中は強い光を当てないこと。 2) PSシートが目荒らしからPSシール圧着までの作業を通じて、作業面以外の面を破損したり、汚したりしないために、予め、養生を施す。 3) PSシールを圧着する際は、PSシールプライマーにエアだまりができないように、ローラー、ゴムべら等によくしごく。 4) 保護フィルムをはがす手順を間違えないように留意する。 5) 1000mm以上の距離にPSシールを貼る場合の継ぎ目については、20mm以上のラップ長を設ける。 6) PSシールプライマー使用の際は、ゴム手袋等の適正な保護具を着用し、火気等を近隣で扱わない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。