


製 品 規 格 表

ショーボンド OK-30



1. ゴムの材質 EPDM

2. 形状寸法 (単位: mm)

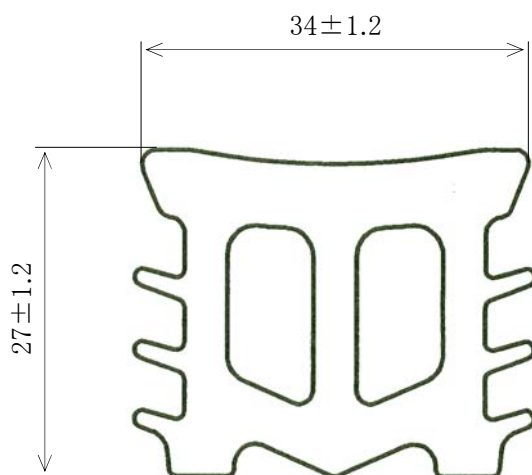

2. ゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値	
引張強さ	JIS K 6251	MPa	7以上	
伸び	JIS K 6251	%	200以上	
硬さ	JIS K 6253	HS ^{*1}	70±5	
老化試験	引張強さ変化率	JIS K 6257 (70°C-96時間)	%	-15以内
	伸び変化率		%	-20以内
	硬さ変化		HS ^{*1}	±10以内
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262(70°C-22時間)	%	30以下	
耐水性(質量変化率)	JIS K 6258(23°C-168時間)	%	5以下	

*1 タイプAデュロメーター硬さ試験