


製品規格表

S B V M ジョイント



1. 形状寸法規格 (単位:mm)

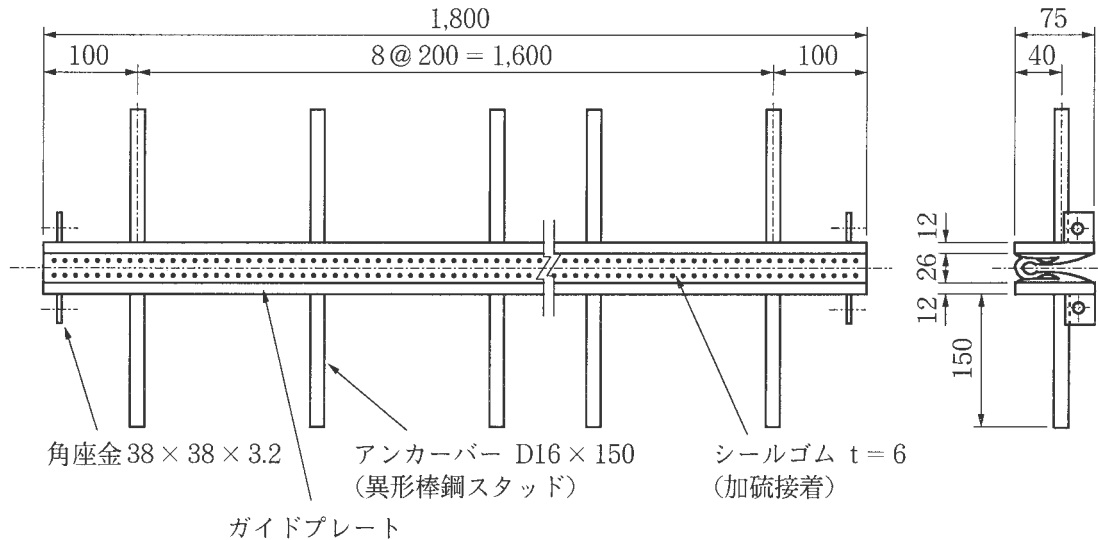

項目	単位	規格値
長さ	mm	1800±2

2. ジョイント外観

外観	傷、異物の混入、クラック等使用上有害な欠陥があつてはならない。
----	---------------------------------

3. ゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値	
引張強さ	JIS K 6251	MPa	15以上	
伸び	JIS K 6251	%	300以上	
硬さ	JIS K 6253	Hs	55±5	
老化試験	JIS K 6257 (70℃96時間)	引張強さ変化率	%	±20以内
		伸び変化率	%	±20以内
		硬さ変化	Hs	+10以下
引裂強さ	JIS K 6252	kN/m	30以上	
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262 (70℃22時間)	%	25以下	

4. 鋼材の品質

部材名	材料名	品質
ガイドプレート	12mm厚鋼板	SS400
アンカーバー	D16異形棒鋼スタッド	